



VML 16/11

VML 16 Handtuftmaschine für Schnitt- und Schlingenflor

Florhöhen ø6mm 16 – 45 mm
mit Tauschsatzkasten

niedrigste ist 12mm
(3 Teile, Einstellung)

Schlingenflor

Messer entfernen

Garnweg

standard ø 6 mm
ø5+4 mm (nur 3 Teile)

Motor

1~220 V – 190 W

Druckluft

8 bar, 200 l/min

Geschwindigkeit 0 – 2000 Stiche/Minute

VML 16 Handtufting machine for cut and loop pile

Pile height ø6mm 16 – 45 mm
exchange kit needed

lowest is 12 mm
(3 parts & adjustment)

Loop pile

remove blade only

yarn tunnel

standard ø 6 mm
ø5+4 mm (3 parts only)

Motor


1~220 V – 190 W

air pressure

8 bar, 200 l/min

speed

0 – 2.000 stitches/min

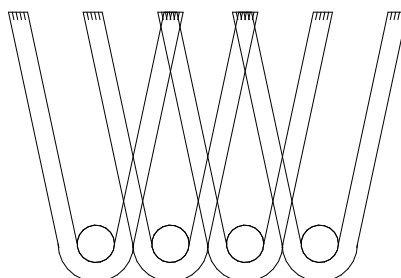

HOFMANN

HANDTUFT-TECHNIK

