


HOFMANN

HANDTUFT-TECHNIK

master finish.

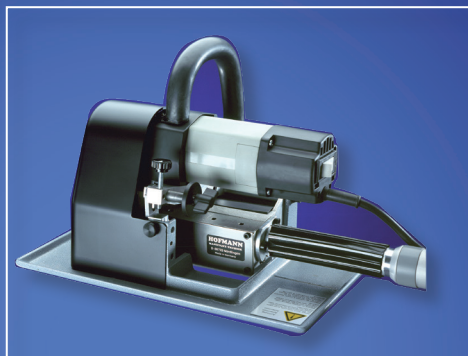



Lieferprogramm

Product List

2022

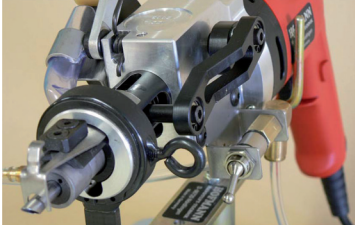

Handtuftmaschinen / Handtufting machines		
VML 16 	VML 16 Handtuftmaschine für Schnitt- und Schlingenflor Florhöhen: 16 - 45mm mit Tauschsatzkasten 12 mm spezial Garnweg: standard Ø 6 mm weitere: Ø 5mm; Ø 4 mm Geschwindigkeit: 0 - 2.000 Stiche / min. Leistung: 190 W Elektro-Antrieb: 1 ~ 230V 50 Hz Druckluft: 8 bar 200 l/min Gewicht: 3,2 kg Sonstige Daten: siehe Seite 4	VML 16 handtufting machine for cut & loop pile pile heights: 16 - 45 mm with exchange kit 12 mm special Yarn tunnel: standard Ø 6 mm further Ø 5mm; Ø 4 mm Speed: 0 - 2.000 stitches / min. Power: 190 W Electric-drive: 1 ~ 230V 50 Hz Air consumption: 8 bar 200 l/min Weight: 3,2 kg Other details: see page 4
SML 10 	SML 10 Handtuftmaschine für Schlingenflor Florhöhen: 10 mm - 80 mm Sonderlängen möglich Messer: ohne Sonstige Daten: wie oben beschrieben	SML 10 handtufting machine for loop pile Pile heights: 10 mm - 80 mm longer on request Blade: without Other details: see a.m. machine
SML 10-PP 	SML 10-PP Reparaturpistole für Schlingenflor PP (Gras) Florhöhen: 45 - 62 - 72 - 80 mm Messer: ohne Sonstige Daten: siehe Seite 5	SML 10-PP mending machine for loop pile PP (grass) Pile heights: 45 - 62 - 72 - 80 mm Blade: without Other details: see page 5
SML Mini 	SML Mini Handtuftmaschine für Schlingenflor mit Reduziergetriebe (Spezialgetriebe für kleine Florhöhen) Florhöhen: ab 3 mm Messer: ohne Sonstige Daten: siehe Seite 5	SML mini handtufting machine for low loop pile + special gear (special gear for low pile heights) Pile height: from 3 mm Blade: without Other details: see page 5
Teppichschermaschinen / Finishing machines / carpet shearing machines		
ES 895 	ES 895 Elektroschere fein Motor: 1 ~ 230 V Anzahl Zähne: 17 & 18 Gewicht: 1,5 kg Zubehör: Koffer, Öl, Exzenterstein	ES 895 Electric clipper fine Motor: 1 ~ 230 V Quantity of teeth: 17 & 18 Weight: 1,5 kg Accessories: suitcase, oil, eccentric block
ES 896 	ES 896 Elektroschere fein Motor: 1 ~ 230 V Anzahl Zähne: 4 & 13 Gewicht: 1,7 kg Zubehör: Koffer, Öl, Bürste Sonstige Daten: siehe Seite 14	ES 896 electric clipper rough Motor: 1 ~ 230 V Quantity of teeth: 4 & 13 Weight: 1,7 kg Accessories: suitcase, oil, brush Other details: see page 14
TS 120 U 	TS 120 U Teppichschermaschine Scherbreite: 120 mm Schertiefe: stufenlos Elektro-Antrieb: 1 ~ 230V 50 Hz Leistung: 750 W Gewicht: 6,3 kg Abmessung: 28 x 44 x 26 cm Zubehör: Absaugung ABS / AS 200, Grundplatte Sonstige Daten: siehe Seite 8-9	TS 120 U carpet shearing machine Shearing width: 120mm Shearing depth: infinitely adjustable Motor: 1 ~ 230V 50Hz Power: 750W Weight: 6,3kg Dimension: 28 x 44 x 26 cm Accessories: vacuum unit ABS / AS 200, Base plate Other details: see page 8-9

TS 120 W 	TS 120 W Teppichschermaschine Scherbreite: 120 mm Schartiefe: stufenlos Elektro-Antrieb: 1 ~ 230V 50 Hz Leistung: 0,37 kW Gewicht: 11,2 kg Abmessung: 28 x 44 x 28 cm Einschl. Export-Verpackung: 51 x 34 x 35 cm 17,0 kg Sonstige Daten: siehe Seite 7	TS 120 U carpet shearing machine Shearing width: 120mm Shearing depth: infinitely adjustable Motor: 1 ~ 230V 50Hz Power: 0,37 kW Weight: 11,2 kg Dimension: 28 x 44 x 28 cm including export packing: 51 x 34 x 35 cm 17,0 kg Other details: see page 7
MTS 300 	MTS 300 Teppichschermaschine Scherbreite: 300 mm Schartiefe: stufenlos Motor: 1 ~ 230V / 50 Hz Leistung: 5,5 kW Gewicht: ca. 34 kg Abmessungen: 60/53/30 cm Zubehör: Absaugung AGN / AS 200 Sonstige Daten: siehe Seite 7	MTS 300 Carpet-shearing machine Shearing width: 300 mm Shearing depth: infinitely adjustable Motor: 1 ~ 230V / 50 Hz Power: 5,5 kW Weight: ca. 34 kg Dimension: 60/53/30 cm Accessories: vacuum unit AGN / AS 200 Other details: see page 7
TS 300 S 	TS 300 S stationäre Teppichschermaschine Scherbreite: 300 mm Schartiefe: stufenlos Motor: 3 ~ 400V / 50 Hz Anschluss: 1 ~ 230V / 50Hz 1,1 kW Schartischbreite: 1,4 m - 5,6 m Zubehör: Teppichabrollleinheit, Teppichhalter, Auffangwanne, Absaugung AS 200 Sonstige Daten: siehe Seite 10 - 11	TS 300 S stationary carpet-shearing machine Shearing width: 300 mm Shearing depth: infinitely adjustable Motor: 3 ~ 400V / 50 Hz Power: 1 ~ 230V / 50 Hz 1,1 kW Shearing table: 1,4 m - 5,6 m Accessories: unwinding unit, carpet holder carpet collecting tray, AS 200 Other details: see page 10 - 11
Konturenschneidmaschinen / Finishing machines / Carpet Carving machine		
MS 40-A  MS 40-A + Grundplatte / Base plate 	MS 40-A Konturenschneidmaschine mit Absaugvorrichtung Messerbreite: standard 40 mm Sondermesser: 8 mm, 11 mm, 18 mm Absaugvorrichtung vorhanden Druckluft: 6 bar, 300 l/min Gewicht: 0,8 kg Zubehör: Absaugung ABS / AS 200, Grundplatte Sonstige Daten: siehe Seite 13	MS 40-A carpet carving machine ready to connect to vacuum unit Blade width: standard 40mm Special blades: 8 mm, 11 mm, 18 mm Vacuum pipe: present (without vacuum unit) (ready to connect with vacuum unit) Air consumption: 6 bar, 300 l/min Weight: 0,8 kg Accessories: vacuum unit ABS / AS 200; base plate Other details: see page 13
PA 320 	PA 320 Poleaufbereitungsmaschine Wechselstrom-Motor: 1~230V, 50Hz, 0,37kW Arbeitsbreite: 320 mm Arbeitstiefe: stufenlos einstellbar Gewicht: approx. 38,4 kg Abmessung: 60 x 53 x 30 cm ohne Bügel Sonstige Daten: siehe Seite	PA 320 carpet pile preparing machine One-phase-motor: 1~230V, 50Hz, 0,37kW working width: 320 mm working depth: infinitely adjustable Weight: approx. 38,4 kg Dimension: 60 x 53 x 30 cm without bow other details: see page

Rahmen und Zubehör / Frame and Items

Balancer / Balancer



Garngatter / Yarn creel




Rahmen komplett 3 m Breite, 2 m Höhe (Aluminiumkonstruktion)

Balancer
Laufschienset (Rahmenbefestigung),
jede Länge möglich
Laufschienset (Deckenbefestigung),
jede Länge möglich
Nagelleisten 120m
Florscher gebogen, Länge 18cm
Garngatter für 6 Konen

Frame complete 3m width, 2m height, (made from aluminum)

Balancer
Railset (frame connected), each length possible
Railset (ceiling connected), each length possible
Nailboards 120m
Pair of scissors, bent, length 18cm
Yarn creel for 6 cones

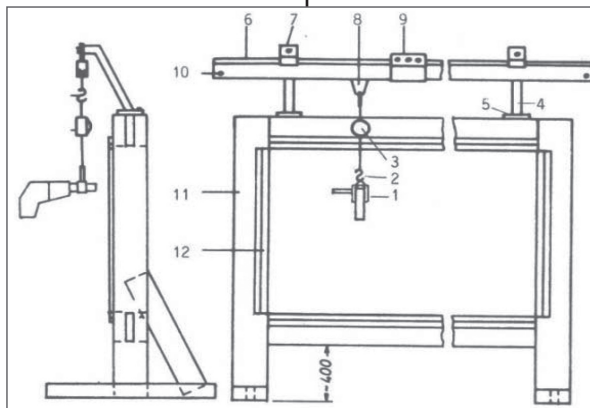

Absaugungen / Vacuum units

ABS



Absaugung ABS

für TS 120 U und MS 40-A
800 W, mit 120 Liter Tonne

ABS vacuum unit

suitable for TS 120 U and MS 40-A
800 W, including 120 liter ton

AS 200



AS 200 Absauganlage

Motor: 2,2 kW
2,5 m³ / min., 180 mbar
Volumen: 200 l
Gewicht: ca. 98 kg
Abmessungen: 1,2 x 0,7 x 1,25 m
Sonstige Daten: siehe Seite 18 - 19

AS 200 Dust extractor system

Motor: 2,2 kW
2,5 m³ / min., 180 mbar
Volume: 200 l
Weight: ca. 98 kg
Dimension: 1,2 x 0,7 x 1,25 m
Other details: see page 18 - 19

Verbrauchsmaterial / Backing

Estex

Trärgewebe (ESTEX), 100% PES, Farbe:
grau
Liefermenge: 1 Karton: 4,2m x 30m =126m²

Primary backing (ESTEX), 100% PES,
colour: grey
Dimension: 1 carton: 4,2 m x 30 m =126 m²

Lenotex

Zweitrückengewebe (Lenotex), mehrfarbig
Liefermenge: 1 Karton 4,2 m x 45 m=189 m²

Secondary backing (LENOTEX),
multi colored
Dimension: 1 carton 4,2 m x 45 m=189 m²



Flughafen / airport

Frankfurt Main : 260 km

Nürnberg : 90 km

Stuttgart : 100 km

München : 120 km

Bahnhof / Station

Nördlingen

Autobahn / Highway

A7 Ausfahrt/exit

Aalen/Westhausen

oder / or

A8 Ausfahrt/exit Augsburg West

HOFMANN
HANDTUFT-TECHNIK



Hofmann Handtuft-Technik GmbH

An der Lach 27 • 86720 Nördlingen • Germany
Tel. / Phone +49 9081 2927-0 • Fax +49 9081 2927-25

info@hofmann-handtuft.de
www.hofmann-handtuft.de