

HOFMANN

HANDTUFT-TECHNIK

master finish.



Lieferprogramm

Product List

2026



Lieferprogramm 1/2026

Product List 1/2026

HOFMANN


HANDTUFT-TECHNIK

Handtuftmaschinen / Handtufting machines		
VML 16 	VML 16 Handtuftmaschine für Schnitt- und Schlingenflor Florhöhen: 16 - 45mm mit Tauschsatzkasten 12 mm spezial Garnweg: standard Ø 6 mm weitere: Ø 5mm; Ø 4 mm Geschwindigkeit: 0 - 2.000 Stiche / min. Leistung: 190 W Elektro-Antrieb: 1 ~ 220V 50 Hz Druckluft: 8 bar 200 l/min Gewicht: 3,2 kg Sonstige Daten: siehe Katalog Seite 4	VML 16 handtufting machine for cut & loop pile pile heights: 16 - 45 mm with exchange kit 12 mm special Yarn tunnel: standard Ø 6 mm further Ø 5mm; Ø 4 mm Speed: 0 - 2.000 stitches / min. Power: 190 W Electric-drive: 1 ~ 230V 50 Hz Air consumption: 8 bar 200 l/min Weight: 3,2 kg Other details: see brochure page 4
	SML 10 Handtuftmaschine für Schlingenflor Florhöhen: 10 mm - 80 mm Sonderlängen möglich Messer: ohne Sonstige Daten: wie oben beschrieben	SML 10 handtufting machine for loop pile Pile heights: 10 mm - 80 mm longer on request Blade: without Other details: see a.m. machine
SML 10		
SML 10-PP 	SML 10-PP Reparaturpistole für Schlingenflor PP (Gras) Florhöhen: 45 - 62 - 72 - 80 mm Messer: ohne Sonstige Daten: siehe Katalog Seite 5	SML 10-PP mending machine for loop pile PP (grass) Pile heights: 45 - 62 - 72 - 80 mm Blade: without Other details: see brochure page 5
SML Mini 	SML Mini Handtuftmaschine für Schlingenflor mit Reduziergetriebe (Spezialgetriebe für kleine Florhöhen) Florhöhen: ab 3 mm Messer: ohne Sonstige Daten: siehe Katalog Seite 5	SML mini handtufting machine for low loop pile + special gear (special gear for low pile heights) Pile height: from 3 mm Blade: without Other details: see brochure page 5
Teppichschermaschinen / Finishing machines / carpet shearing machines		
ES 895 	ES 895 Elektroschere fein Motor: 1 ~ 230 V Anzahl Zähne: 17 & 18 Gewicht: 1,5 kg Zubehör: Koffer, Öl, Exzenterstein	ES 895 Electric clipper fine Motor: 1 ~ 230 V Quantity of teeth: 17 & 18 Weight: 1,5 kg Accessories: suitcase, oil, eccentric block
ES 896 	ES 896 Elektroschere fein Motor: 1 ~ 230 V Anzahl Zähne: 4 & 13 Gewicht: 1,7 kg Zubehör: Koffer, Öl, Bürste Sonstige Daten: siehe Katalog Seite 14	ES 896 electric clipper rough Motor: 1 ~ 230 V Quantity of teeth: 4 & 13 Weight: 1,7 kg Accessories: suitcase, oil, brush Other details: see brochure page 14
TS 120 U 	TS 120 U Teppichschermaschine Scherbreite: 120 mm Schertiefe: stufenlos Elektro-Antrieb: 1 ~ 230V 50 Hz Leistung: 750 W Gewicht: 6,3 kg Abmessung: 28 x 44 x 26 cm Zubehör: Absaugung ABS / AS 200, Grundplatte Sonstige Daten: siehe Katalog Seite 8-9	TS 120 U carpet shearing machine Shearing width: 120mm Shearing depth: infinitely adjustable Motor: 1 ~ 230V 50Hz Power: 750W Weight: 6,3kg Dimension: 28 x 44 x 26 cm Accessories: vacuum unit ABS / AS 200, Base plate Other details: see brochure page 8-9

Lieferprogramm 1/2026
Product List 1/2026

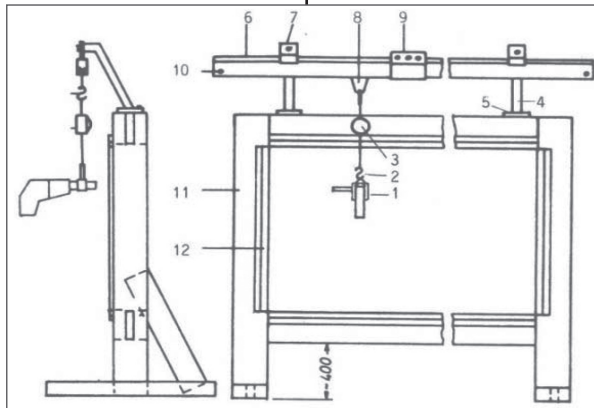
HOFMANN

HANDTUFT-TECHNIK

TS 120 W 	TS 120 W Teppichschermaschine Scherbreite: 120 mm Schartiefe: stufenlos Elektro-Antrieb: 1 ~ 230V 50 Hz Leistung: 0,37 kW Gewicht: 11,2 kg Abmessung: 28 x 44 x 28 cm Einschl. Export-Verpackung: 51 x 34 x 35 cm 17,0 kg Sonstige Daten: siehe Katalog Seite 7	TS 120 U carpet shearing machine Shearing width: 120mm Shearing depth: infinitely adjustable Motor: 1 ~ 230V 50Hz Power: 0,37 kW Weight: 11,2 kg Dimension: 28 x 44 x 28 cm including export packing: 51 x 34 x 35 cm 17,0 kg Other details: see brochure page 7
MTS 300 	MTS 300 Teppichschermaschine Scherbreite: 300 mm Schartiefe: stufenlos Motor: 1 ~ 230V / 50 Hz Leistung: 5,5 kW Gewicht: ca. 34 kg Abmessungen: 60/53/30 cm Zubehör: Absaugung AGN / AS 200 Sonstige Daten: siehe Katalog Seite 7	MTS 300 Carpet-shearing machine Shearing width: 300 mm Shearing depth: infinitely adjustable Motor: 1 ~ 230V / 50 Hz Power: 5,5 kW Weight: ca. 34 kg Dimension: 60/53/30 cm Accessories: vacuum unit AGN / AS 200 Other details: see brochure page 7
TS 300 S 	TS 300 S stationäre Teppichschermaschine Scherbreite: 300 mm Schartiefe: stufenlos Motor: 3 ~ 230V / 50 Hz Anschluss: 1 ~ 230V / 50Hz 1,1 kW Schartischbreite: 1,4 m - 5,6 m Zubehör: Teppichabrollleinheit, Teppichhalter, Auffangwanne, Absaugung AS 200 Sonstige Daten: siehe Katalog Seite 10 - 11	TS 300 S stationary carpet-shearing machine Shearing width: 300 mm Shearing depth: infinitely adjustable Motor: 3 ~ 230V / 50 Hz Power: 1 ~ 230V / 50 Hz 1,1 kW Shearing table: 1,4 m - 5,6 m Accessories: unwinding unit, carpet holder carpet collecting tray, AS 200 Other details: see brochure page 10 - 11
Konturenschneidmaschinen / Finishing machines / Carpet Carving machine		
MS 40-A  MS 40-A + Grundplatte / Base plate 	MS 40-A Konturenschneidmaschine mit Absaugvorrichtung Messerbreite: standard 40 mm Sondermesser: 8 mm, 11 mm, 18 mm Absaugvorrichtung vorhanden Druckluft: 6 bar, 300 l/min Gewicht: 0,8 kg Zubehör: Absaugung ABS / AS 200, Grundplatte Sonstige Daten: siehe Katalog Seite 13	MS 40-A carpet carving machine ready to connect to vacuum unit Blade width: standard 40mm Special blades: 8 mm, 11 mm, 18 mm Vacuum pipe: present (without vacuum unit) (ready to connect with vacuum unit) Air consumption: 6 bar, 300 l/min Weight: 0,8 kg Accessories: vacuum unit ABS / AS 200; base plate Other details: see brochure page 13
PA 320 	PA 320 Poleaufbereitungsmaschine Wechselstrom-Motor: 1~230V, 50Hz, 0,37kW Arbeitsbreite: 320 mm Arbeitstiefe: stufenlos einstellbar Gewicht: approx. 38,4 kg Abmessung: 60 x 53 x 30 cm ohne Bügel Sonstige Daten: siehe Katalog Seite 17	PA 320 carpet pile preparing machine One-phase-motor: 1~230V, 50Hz, 0,37kW working width: 320 mm working depth: infinitely adjustable Weight: approx. 38,4 kg Dimension: 60 x 53 x 30 cm without bow other details: see brochure page 17

Lieferprogramm 1/2026
Product List 1/2026

HOFMANN
HANDTUFT-TECHNIK

Rahmen und Zubehör / Frame and Items		
Balancer / Balancer 	Rahmen komplett 3 m Breite, 2 m Höhe (Aluminiumkonstruktion) Balancer Laufschienenset (Rahmenbefestigung), jede Länge möglich Laufschienenset (Deckenbefestigung), jede Länge möglich Nagelleisten 120m Florschere gebogen, Länge 18cm Garngatter für 6 Konen	Frame complete 3m width, 2m height, (made from aluminum) Balancer Railset (frame connected), each length possible Railset (ceiling connected), each length possible Nailboards 120m Pair of scissors, bent, length 18cm Yarn creel for 6 cones
Garngatter / Yarn creel 		
Absaugungen / Vacuum units		
ABS 	Absaugung ABS für TS 120 U und MS 40-A 800 W, mit 120 Liter Tonne	ABS vacuum unit suitable for TS 120 U and MS 40-A 800 W, including 120 liter ton
AS 200 	AS 200 Absauganlage Motor: 2,2 kW 2,5 m³ / min., 180 mbar Volumen: 200 l Gewicht: ca. 98 kg Abmessungen: 1,2 x 0,7 x 1,25 m Sonstige Daten: siehe Katalog Seite 18 - 19	AS 200 Dust extractor system Motor: 2,2 kW 2,5 m³ / min., 180 mbar Volume: 200 l Weight: ca. 98 kg Dimension: 1,2 x 0,7 x 1,25 m Other details: see brochure page 18 - 19
Verbrauchsmaterial / Backing		
Estex	Trärgewebe (ESTEX), 100% PES, Farbe: grau Liefermenge: 1 Karton: 4,2m x 30m =126m²	Primary backing (ESTEX), 100% PES, colour: grey Dimension: 1 carton: 4,2 m x 30 m =126 m²
Lenotex	Zweitrückengewebe (Lenotex), mehrfarbig Liefermenge: 1 Karton 4,2 m x 45 m=189 m²	Secondary backing (LENOTEX), multi colored Dimension: 1 carton 4,2 m x 45 m=189 m²



made by Kramis Teppich Design AG, www.kramis-teppich.ch



made by Ceadogán Rugs Ltd - www.ceadogan.ie

Flughafen / airport

Frankfurt Main : 260 km
Nürnberg : 90 km
Stuttgart : 100 km
München : 120 km

Bahnhof / Station

Nördlingen

Autobahn / Highway

A7 Ausfahrt/exit
Aalen/Westhausen
oder / or
A8 Ausfahrt/exit Augsburg West



HOFMANN
HANDTUFT-TECHNIK

Hofmann Handtuft-Technik GmbH

An der Lach 27 • 86720 Nördlingen • Germany
Tel. / Phone +49 9081 2927-0 • Fax +49 9081 2927-25

info@hofmann-handtuft.de
www.hofmann-handtuft.de