


# HOFMANN

HANDTUFT-TECHNIK

## SML 10/08-PP Handtufting machine for loop pile PP (grass)

Pile height	standard 80 mm
Change of pile heights	extra feed wheel needed 45 – 62 – 74 – 80 mm
ø yarn tunnel	standard d=6 mm
Voltage	1~220 V
Power	450 W compressed air 8 bar, 200 l/min
Speed	Motor : 0 - 2000 Stitches/Minute Adjustment – slow / medium

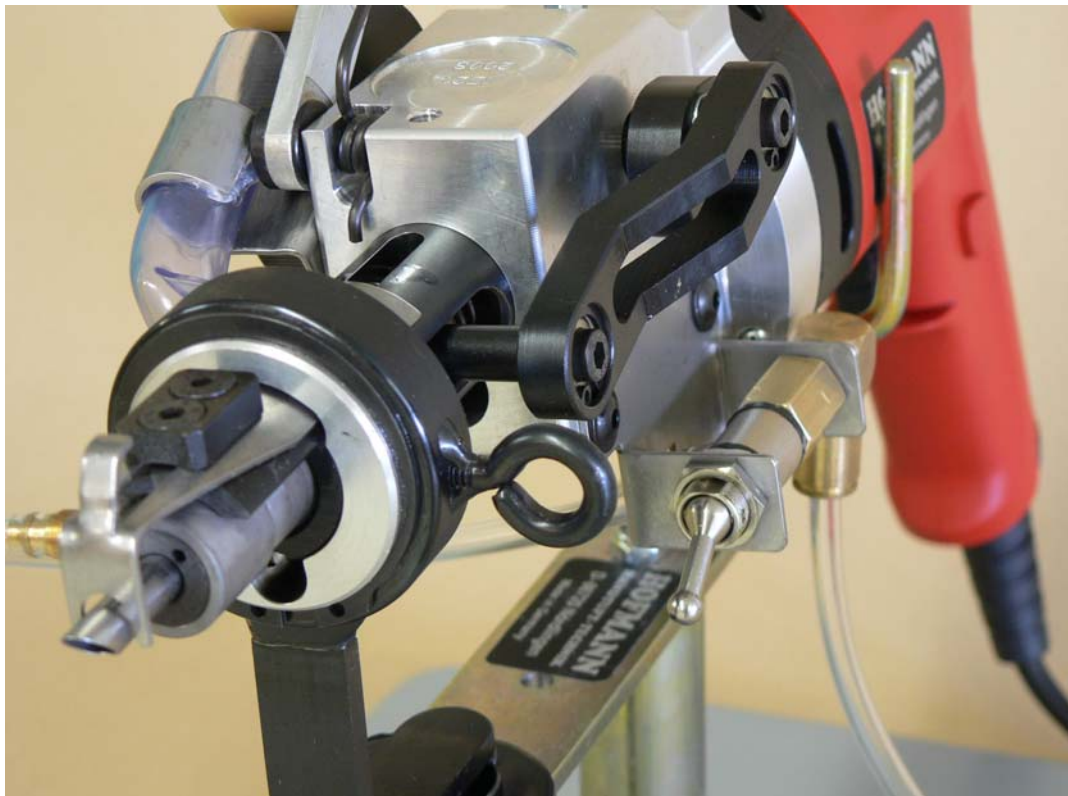

An der Lach 27  
86720 Nördlingen  
Deutschland



Postfach 12 02  
86712 Nördlingen



[info@hofmann-handtuft.de](mailto:info@hofmann-handtuft.de)  
<http://www.hofmann-handtuft.de>




Tel : (+ 49) 9081 2927-0  
Fax : (+49) 9081 2927-25

# HOFMANN

## HANDTUFT-TECHNIK

### SML 10/08-PP Handtuftmaschine Schlingenflor PP (Gras)

Florhöhe	standard 80 mm
Florhöhenwechsel	extra Lieferrad benötigt 45 – 62 – 74 – 80 mm
∅ Garnweg	standard d=6 mm
Stromversorgung	1~220 V
Leistung	450 W Druckluft 8 bar, 300 l/min
Geschwindigkeit	Motor : 0 - 2000 Stiche/Minute Einstellung : langsam bis mittel

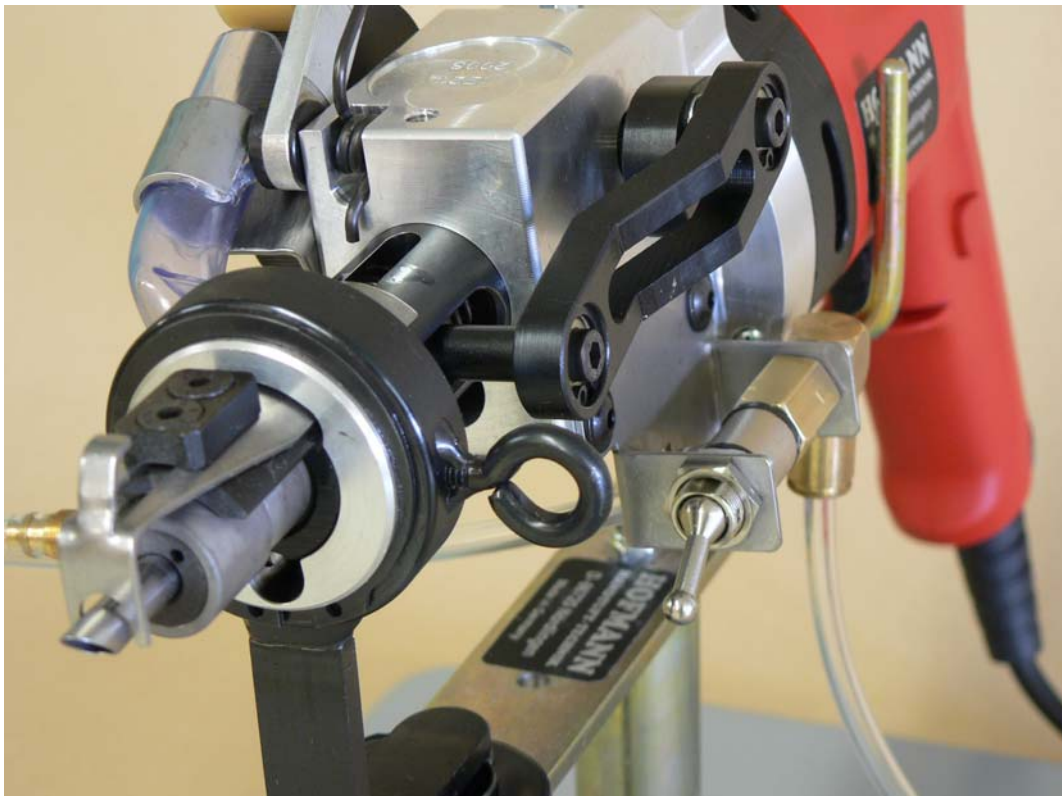

An der Lach 27  
86720 Nördlingen  
Deutschland



Postfach 12 02  
86712 Nördlingen



[info@hofmann-handtuft.de](mailto:info@hofmann-handtuft.de)  
<http://www.hofmann-handtuft.de>



Tel : (+ 49) 9081 2927-0  
Fax : (+49) 9081 2927-25